
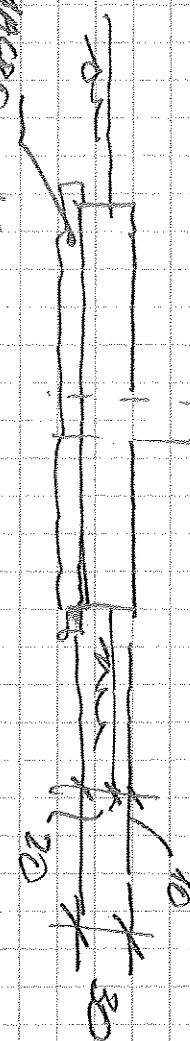


CICINTO Sede "Gobbi"


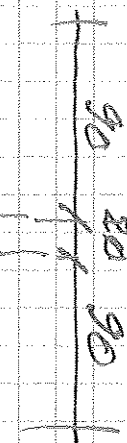


MACRO
Veale
SE2

(x750)

UBICAZIONE

Rel. 2

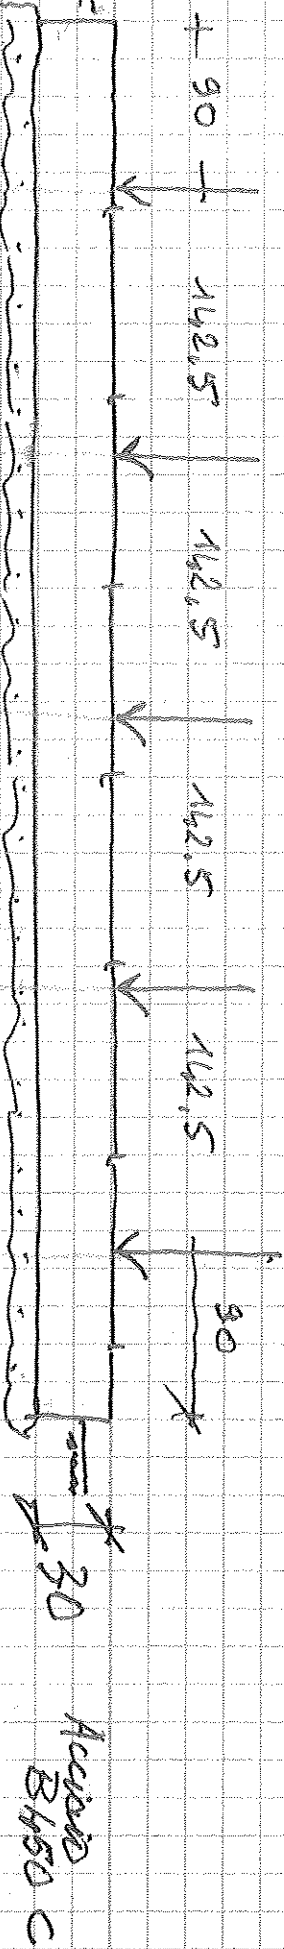

750
3φ16 + 3φ12 + 3φ12

11φ16

CL5
che aderisce

Rinnu 250 kg/cm²

XC2


diagon. max
inerte 1/5

consistenza S3


OPRIFERRO
cm 3,5

min cm 20 CIRCA
* verificando con potenza
torre di imposts

PC
attuale

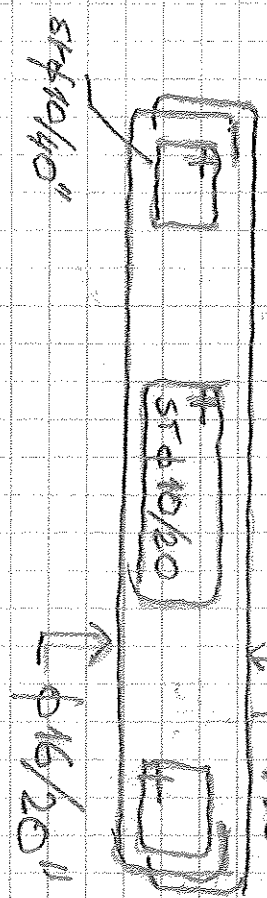

SEZIONE TR

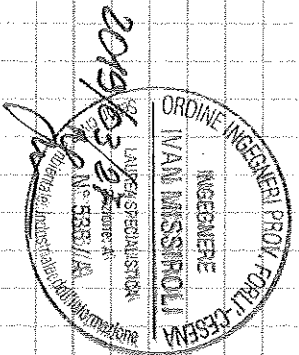

Rel. 2